






Сушка для посуды GRIDLI

Комплектация

| | | |
|--|---|---|
| A Корзина для тарелок  x1 | B Корзина для чашек  x1 | C Поддон  x2 |
| D Крепление корзины чашек  x2 | E Крепление корзины тарелок  x2 | F Комплект профилей алюминиевых  x1 |
| G Вставка для плиты 16мм  x4 | H Саморез 3x10  x4 | I Саморез 5x16  x8 |


Порядок установки

1. Установите алюминиевые профили F на крепления корзины тарелок E и зафиксируйте саморезами H.

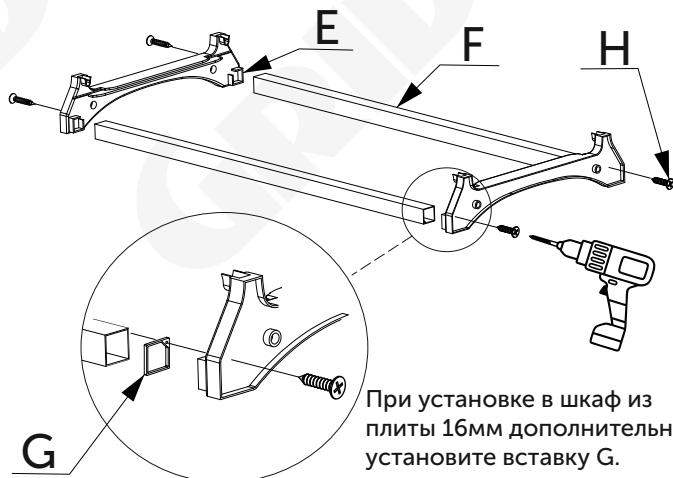


При установке в шкаф из плиты 16мм дополнительно установите вставку G.

2. Установите крепления корзин чашек D и тарелок E и зафиксируйте саморезами I.

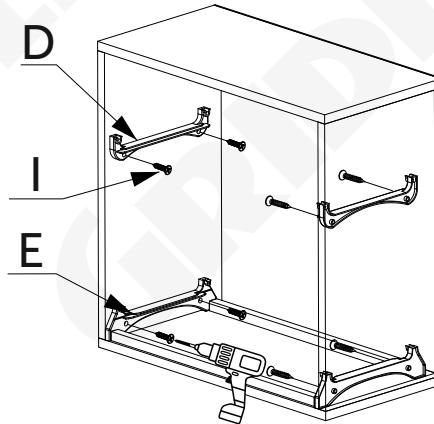


3. Установите корзину для тарелок A, корзину для чашек B и поддоны C.

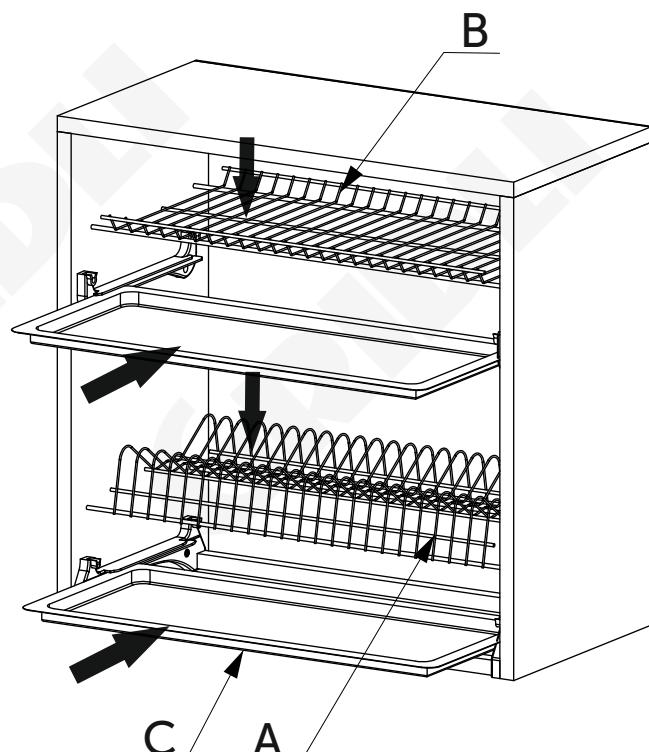

Установочные размеры

| L, мм | A, мм | |
|----------|-------------------------|-----|
| | внутренняя ширина шкафа | |
| 18мм ДСП | 16мм ДСП | |
| 500 | 464 | 468 |
| 600 | 564 | 568 |
| 700 | 664 | 668 |
| 800 | 764 | 768 |
| 900 | 864 | 868 |

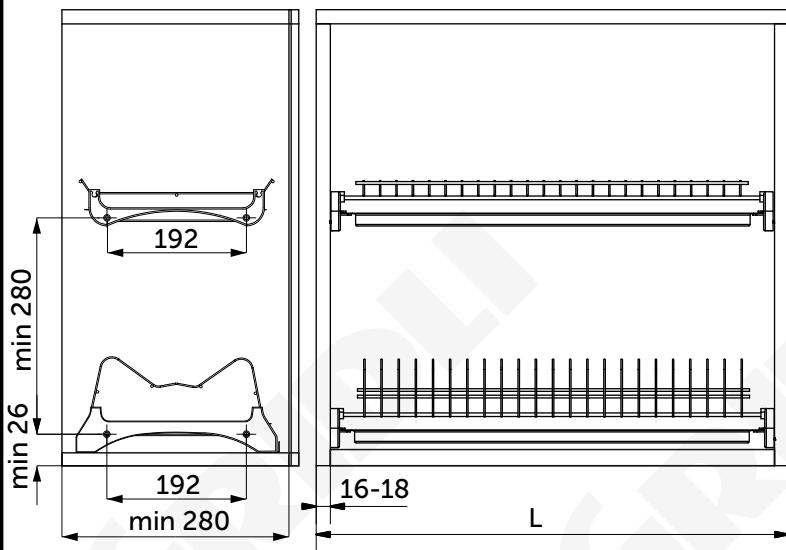

Вариант установки

