



Направляющая шариковая h=45 PRIME by AKS SOFT CLOSE

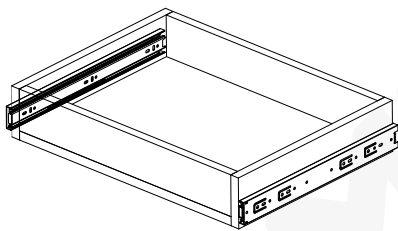

- нагрузка до 35 кг
- полное выдвижение
- плавное закрытие
- покрытие: цинк
- 80 000 циклов

Проектирование

Установочные размеры на корпусе тумбы

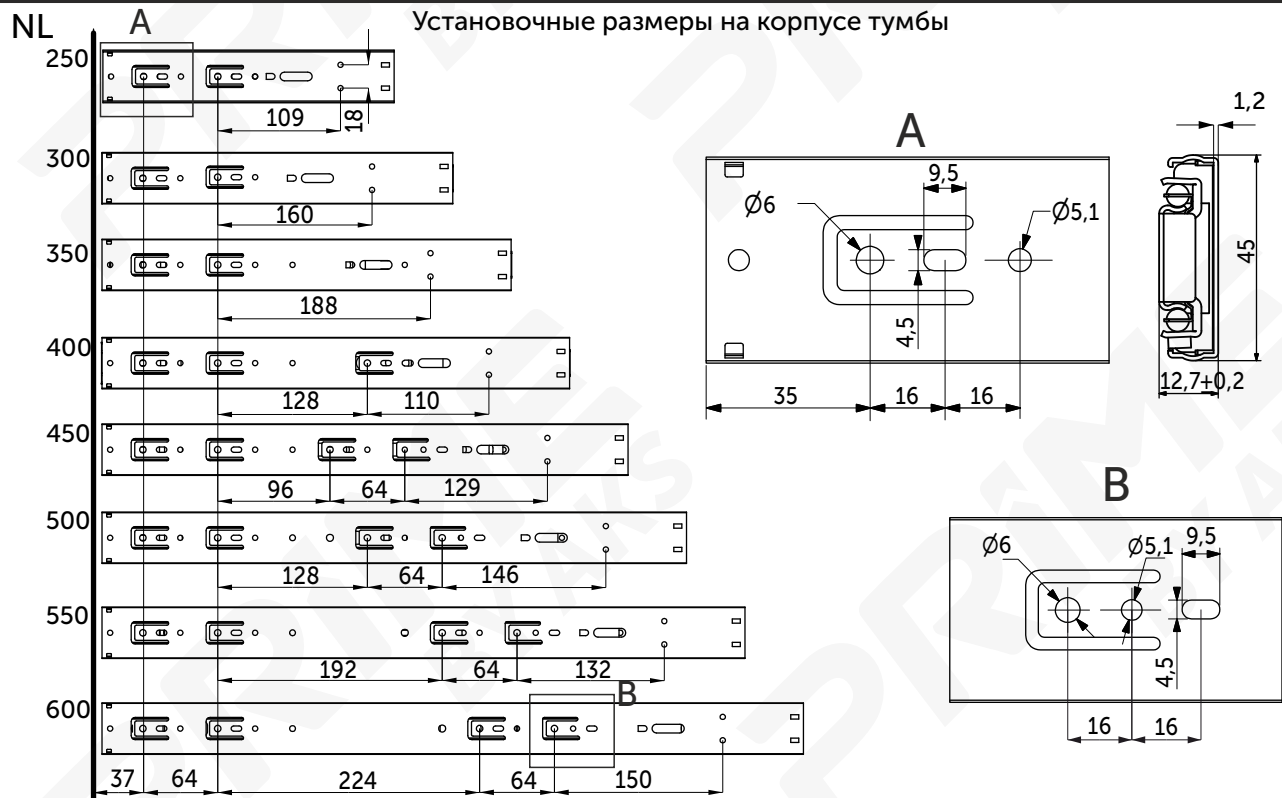


Установочные размеры на боковой стенке выдвижного ящика




Необходимое пространство

Стандартный ящик

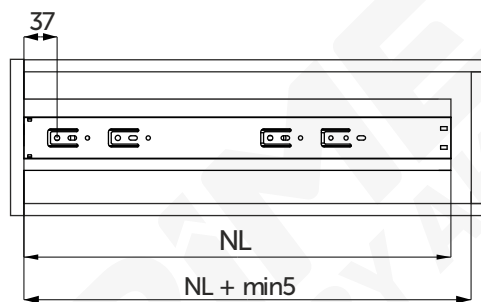

NL - Номинальная длина направляющей


Расчет размеров выдвижного ящика

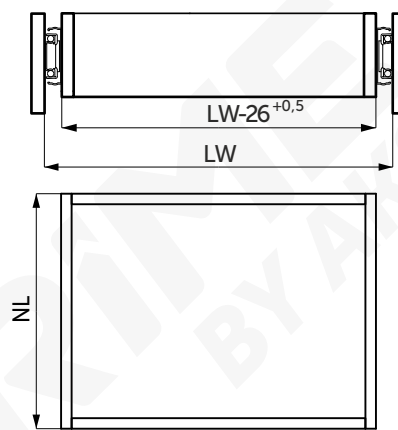

LW - внутренняя ширина ящика

Установка стандартного ящика

1

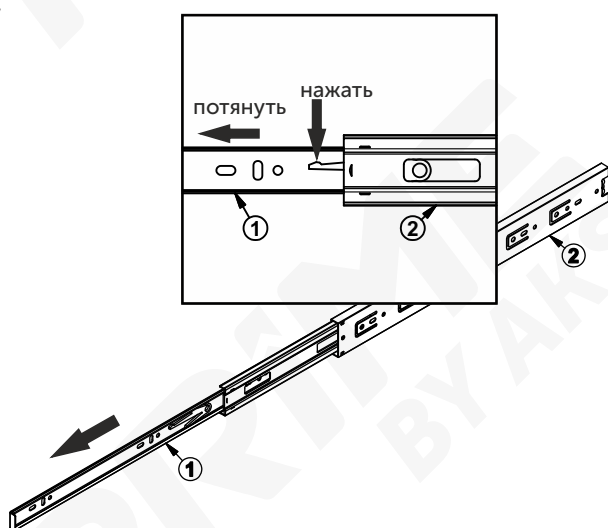


2

Установка на выдвижной ящик




3

Установка на корпус тумбы

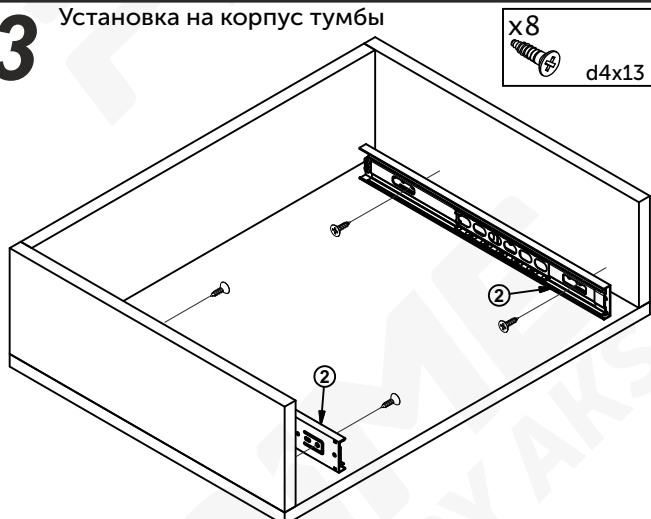


4

Установка ящика в корпус тумбы

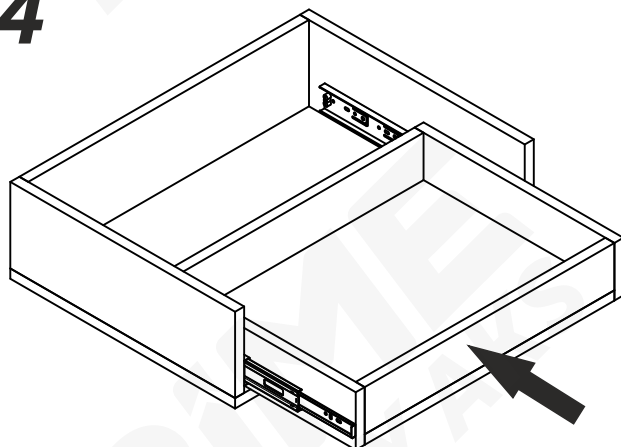

5

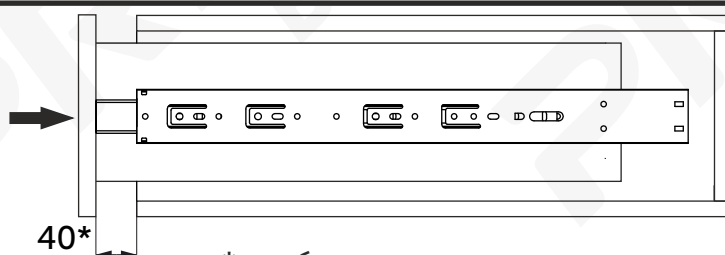

* срабатывание доводчика