



Направляющие шариковые H=45 PRIME by AKS

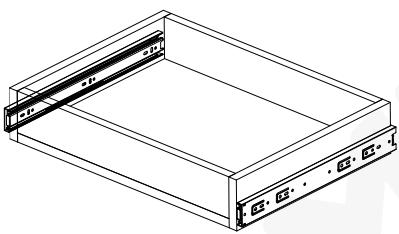

- нагрузка до 35 кг
- полное выдвижение
- покрытие: цинк
- 80 000 циклов


Проектирование

NL

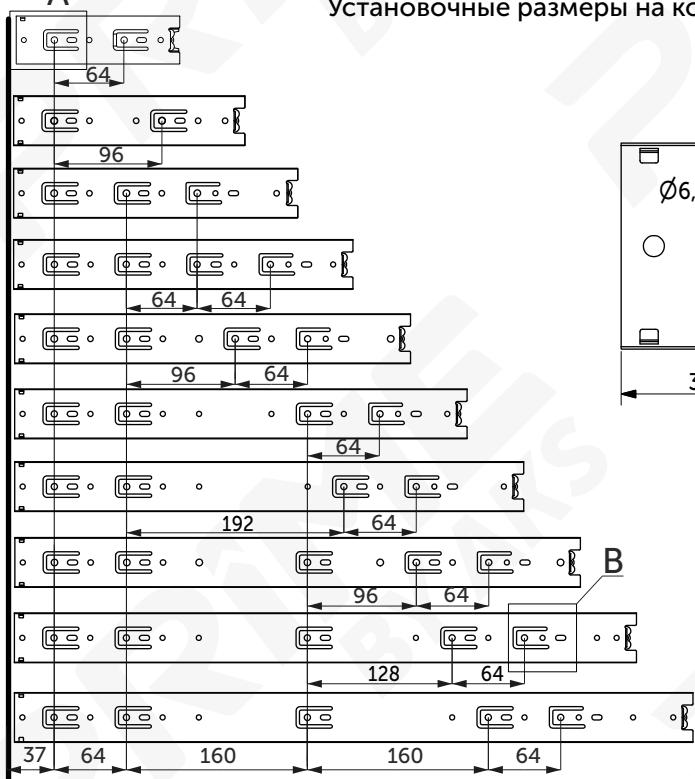


Установочные размеры на корпусе тумбы

A


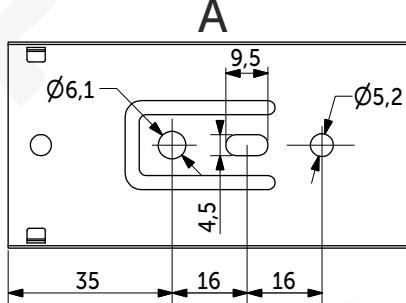


B




NL

Установочные размеры на боковой стенке выдвижного ящика

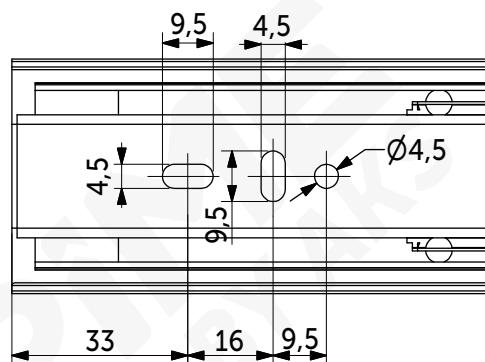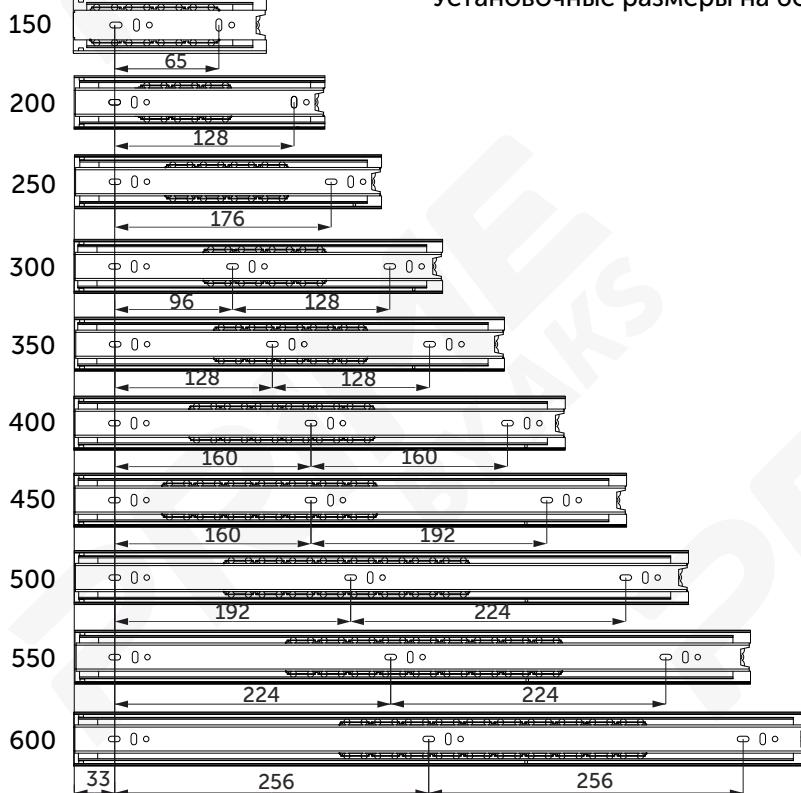


Необходимое пространство

Стандартный ящик

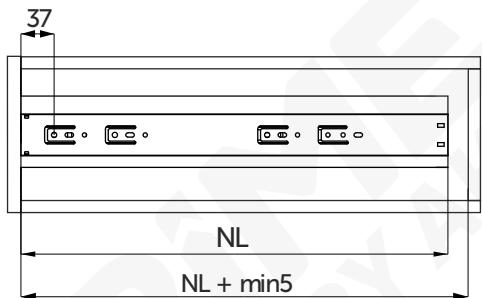

NL - Номинальная длина направляющей


Расчет размеров выдвижного ящика

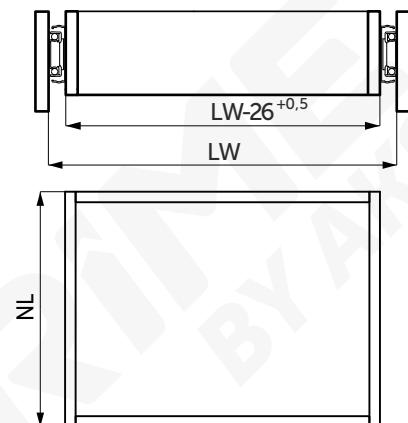

LW - внутренняя ширина ящика

Установка стандартного ящика


1

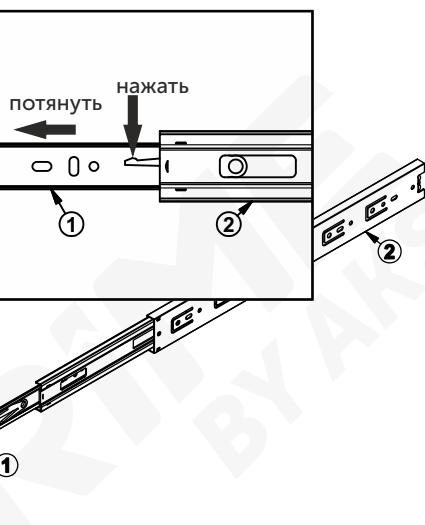

2

Установка на выдвижной ящик


x4
d4x13

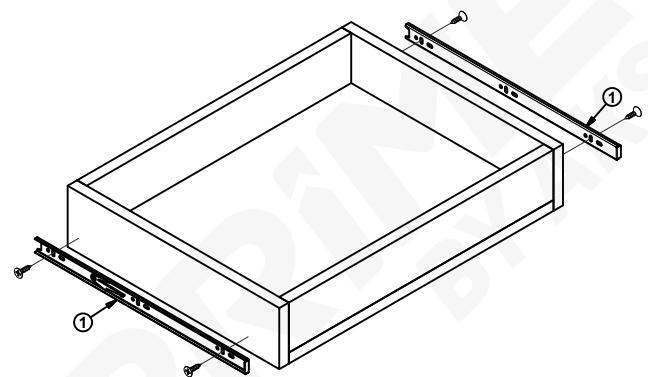

3

Установка на корпус тумбы

x8
d4x13

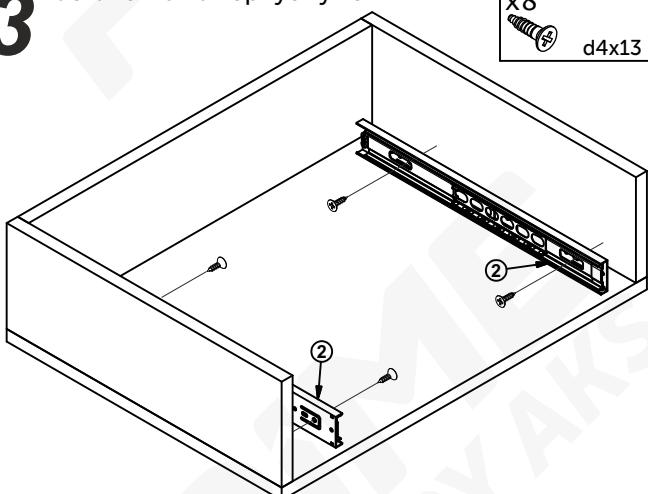

4

Установка ящика в корпус тумбы

