





Комплектация

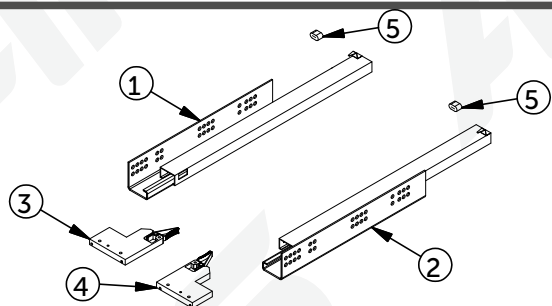

Поз.	Наименование	Кол.
1	Направляющая левая	1
2	Направляющая правая	1
3	Замок левый	1
4	Замок правый	1
5	Фиксатор	2


Проектирование

Необходимое пространство и установочные размеры

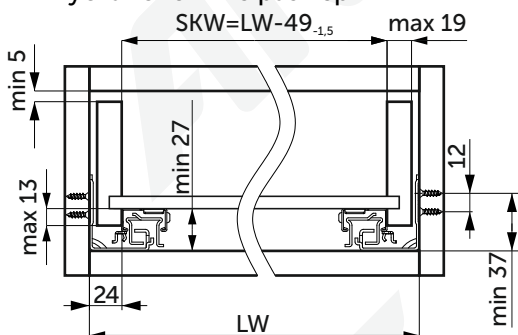


SKW - внутр. ширина ящика
LW - внутр. ширина корпуса

Стандартный ящик

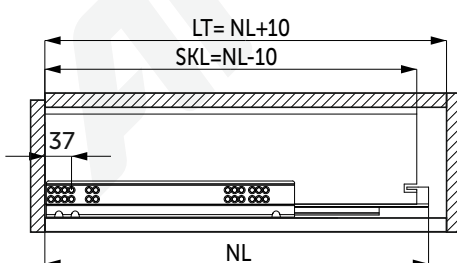


Внутренний ящик

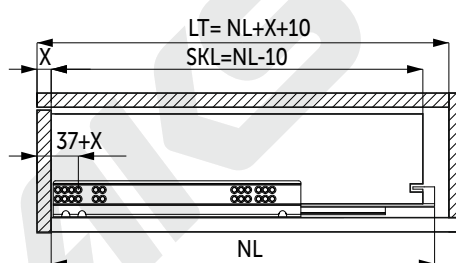


NL - номинальная длина
SKL - длина выдвижного ящика
LT - минимальная внутренняя глубина корпуса шкафа
X - толщина фасада

Установочные размеры на корпусе

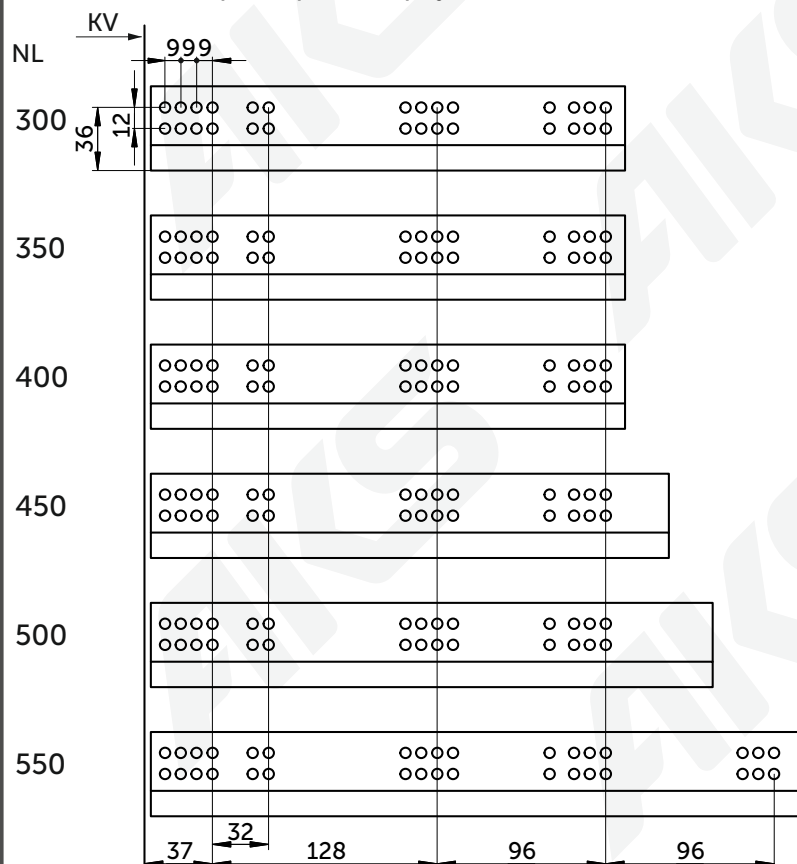


KV - передняя кромка корпуса
NL - номинальная длина направляющей

Установочные размеры на ящике

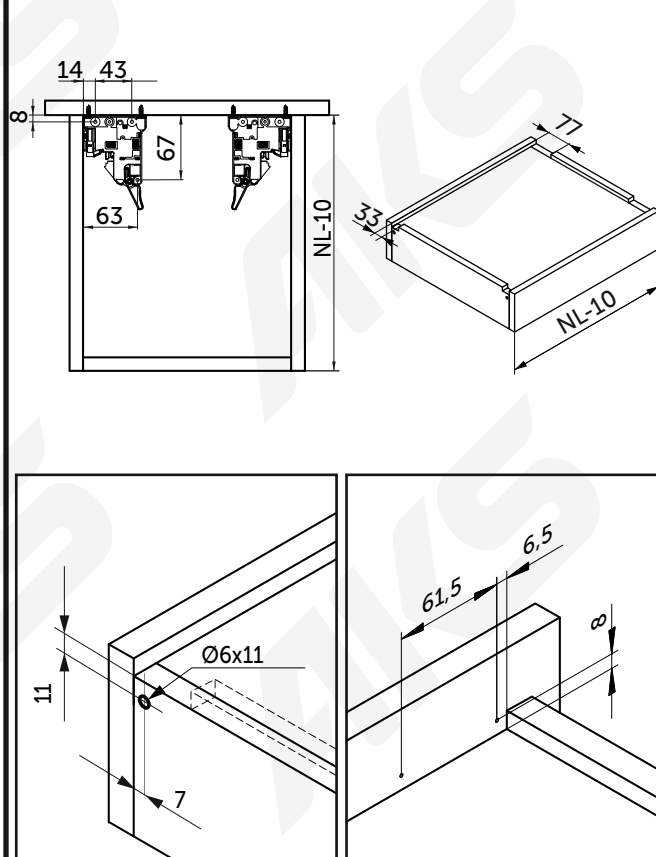


Монтаж

1. Установка и фиксаторов (5) направляющие (1) и (2).
Установка направляющих (1) и (2) на корпус.

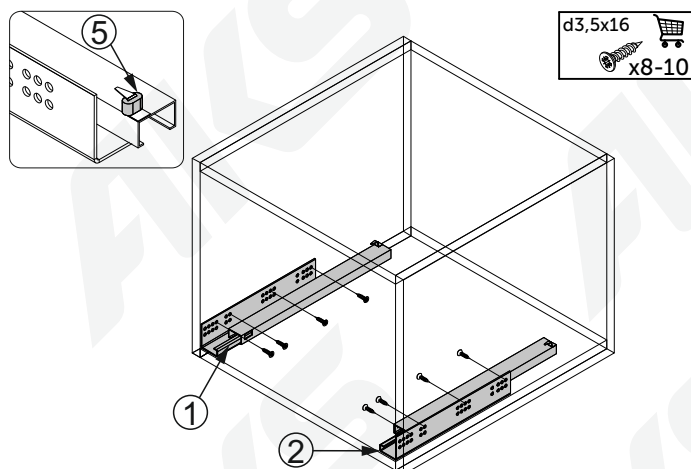


2. Установка замков (3) и (4) на ящик.

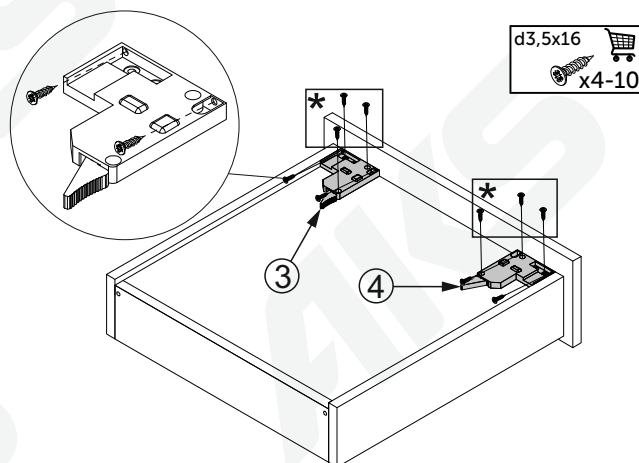


* -для дна из ДСП

3. Установить ящик на направляющие зацепив крюк в отверстие с фиксатором и защелкнуть замки.

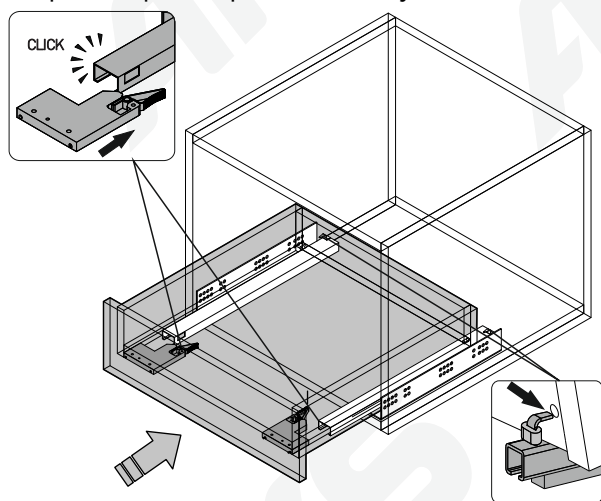

Регулировка и демонтаж

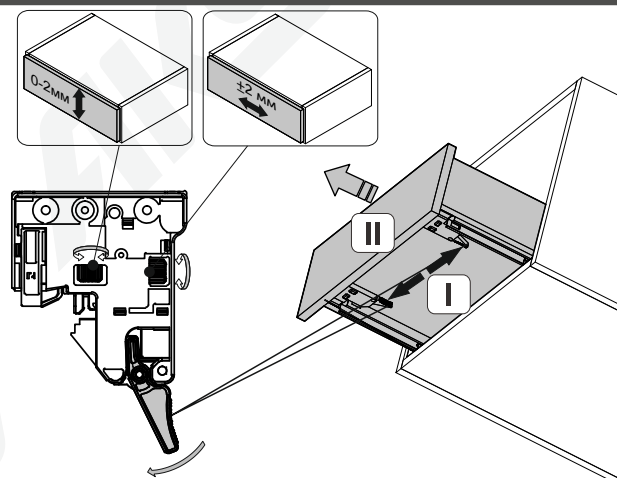

Правила по уходу и эксплуатации

Для поддержания мебельных направляющих в рабочем состоянии весь срок эксплуатации необходимо регулярное профилактическое обслуживание и соблюдение ПРАВИЛ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- 1) Запрещено нагружать мебельные направляющие весом выше указанного в инструкции, это приводит к необратимому повреждению и потере работоспособности.
- 2). По мере загрязнения мебельные направляющие следует протирать слегка влажной мягкой тряпкой, замшей, губкой, салфеткой из микрофибры, вискозы или бамбука. Протирку необходимо закончить сухой тряпкой. **ВНИМАНИЕ!** Использование жёсткой стороны губки может нарушить целостность покрытия направляющей!
- 3). **ЗАПРЕЩЁННЫЕ СРЕДСТВА УХОДА:** пароочистители, чистящие порошки, металлические мочалки, скребки, а также чистящие средства на основе растворителей, такие как ацетон, нитрорастворитель и другие, названия которых начинаются на три- и тетра-, а также моющие средства с содержанием хлора.
- 4). При необходимости (появление скрипа, уменьшение плавности открытия и закрытия) смазать в местах скольжения специализированной смазкой.

Гарантия

Гарантийный срок составляет 24 месяца. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака, при условии, что отсутствуют факты, указывающие на неправильный монтаж или нарушение правил по уходу и эксплуатации. Гарантийные обязательства не выполняются при:

- наличии механических, термических, химических повреждений;
- наличии следов самостоятельного ремонта;
- поломках, вызванных неправильным монтажом;

По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием (или при обнаружении неисправности) вы можете обратиться по месту приобретения изделия.