

Направляющая скрытого монтажа PRIME by AKS PUSH TO OPEN с 3D замками ДСП до 16мм полное выдвижение

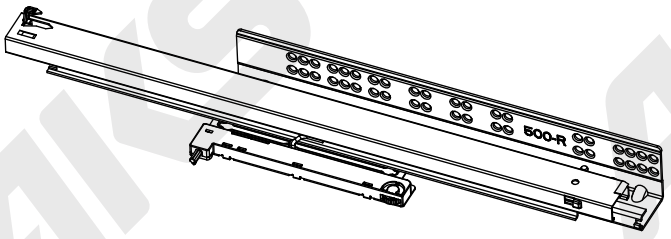


Максимальная нагрузка -35 кг
Полное выдвижение
Толщина ДСП до 16мм
Длина направляющих - 250...550мм
Регулировка фасада:
по высоте - 0±2мм
по ширине - 0±2мм


Монтаж крепления на корпус тумбы

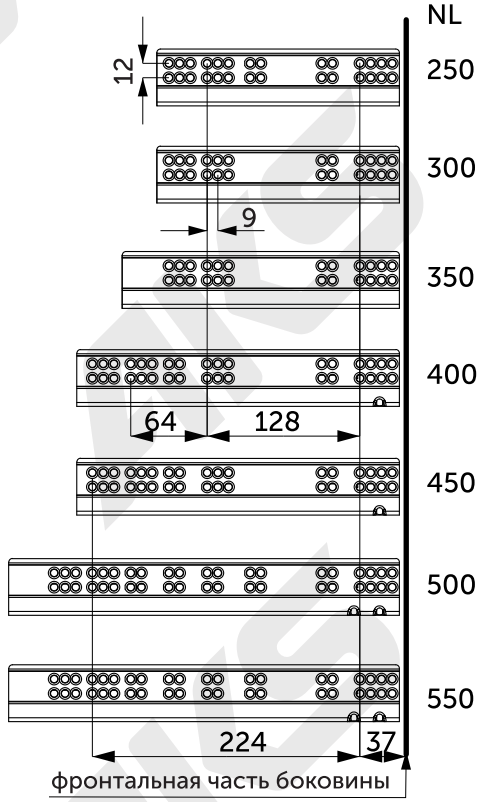

Установочные размеры

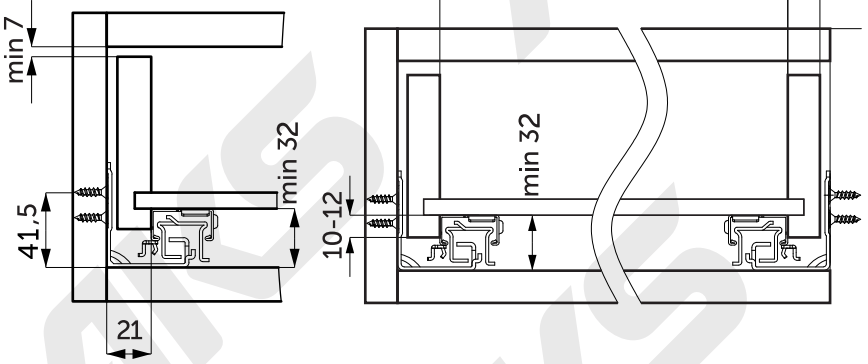


Монтаж направляющей с накладным фасадом

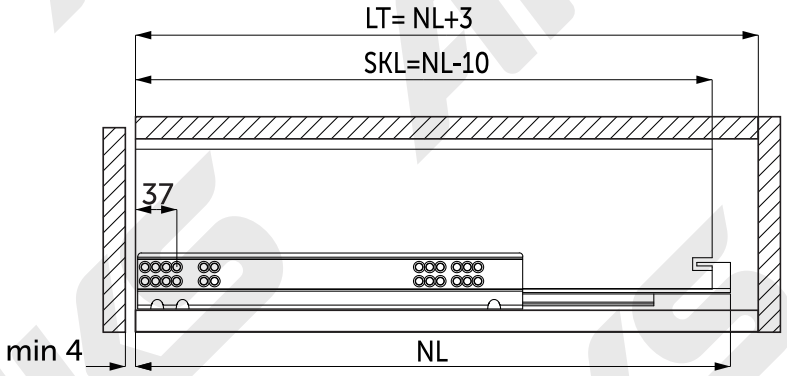


NL - номинальная длина направляющей
SKL - длина боковины выдвижного ящика
LT - глубина корпуса ящика

Монтажные отверстия для замков

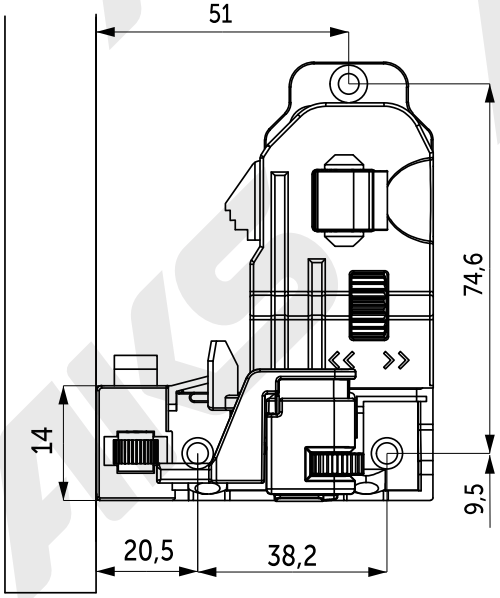


Монтаж направляющей с внутренним фасадом

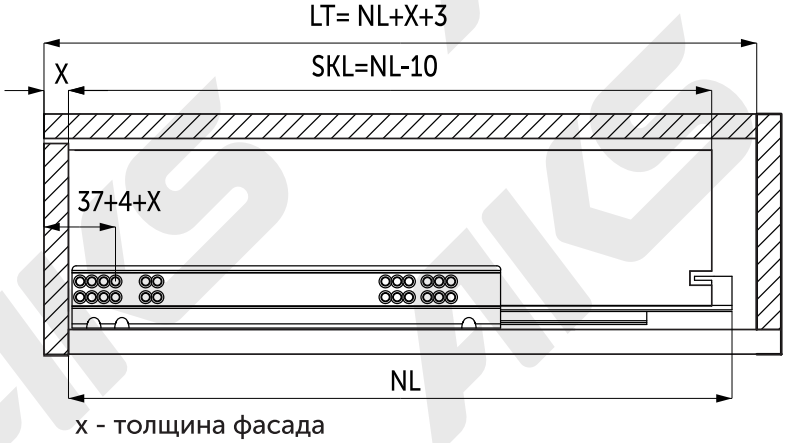


x - толщина фасада


Крепление замков

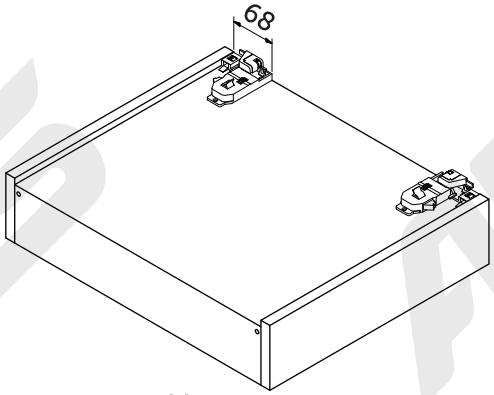


Размеры для сверления глухого отверстия в задней стенке ящика

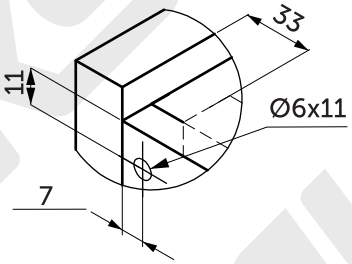

Установка механизма PUSH TO OPEN

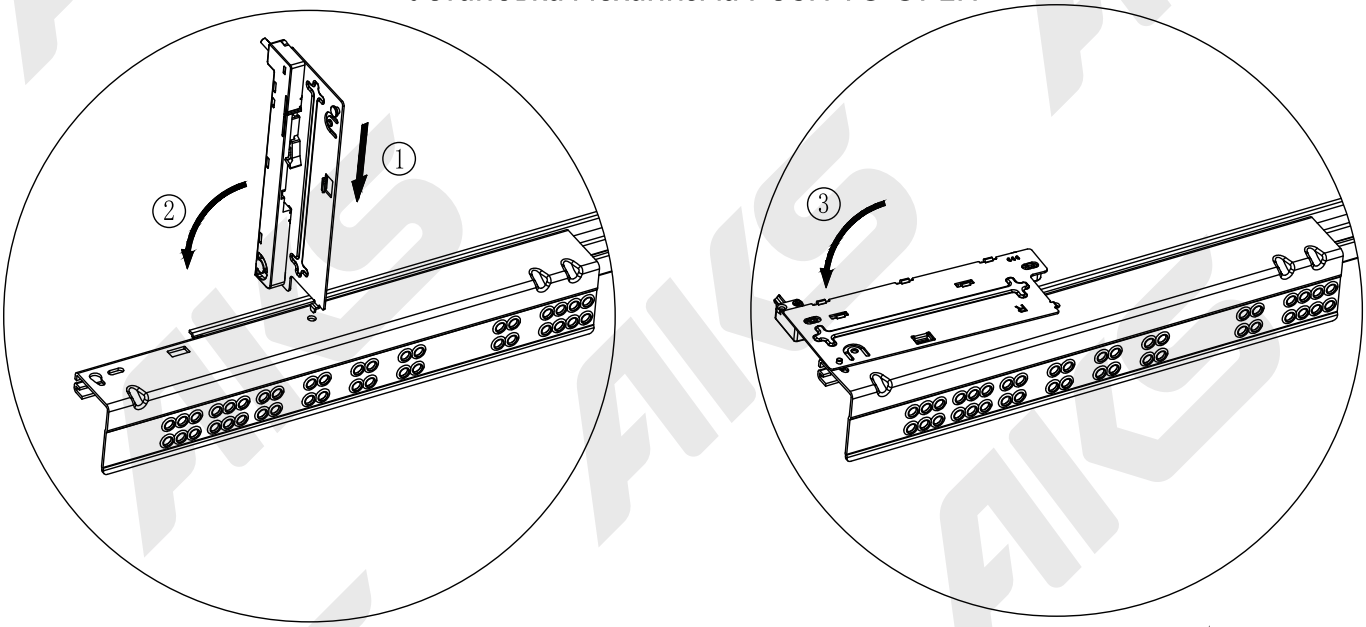

Установка синхронизирующей штанги

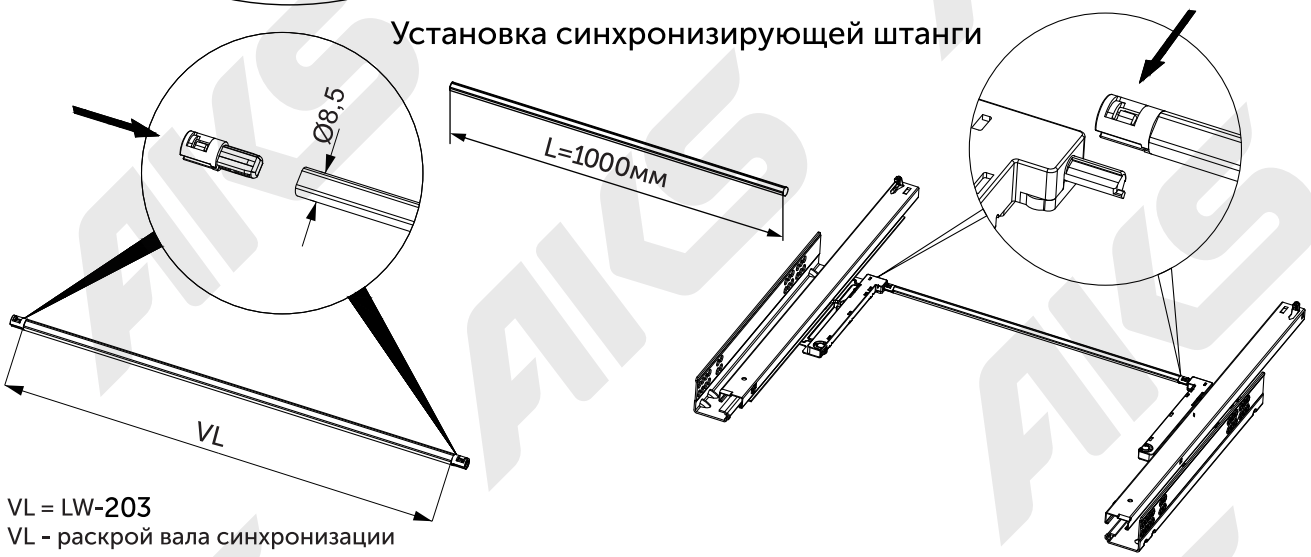

VL = LW-203
VL - раскрой вала синхронизации

Регулировка зазора срабатывания механизма PUSH TO OPEN

